


Medos



Parapety i akcesoria

www.medosparapety.pl

DZIAŁ HANDLOWY

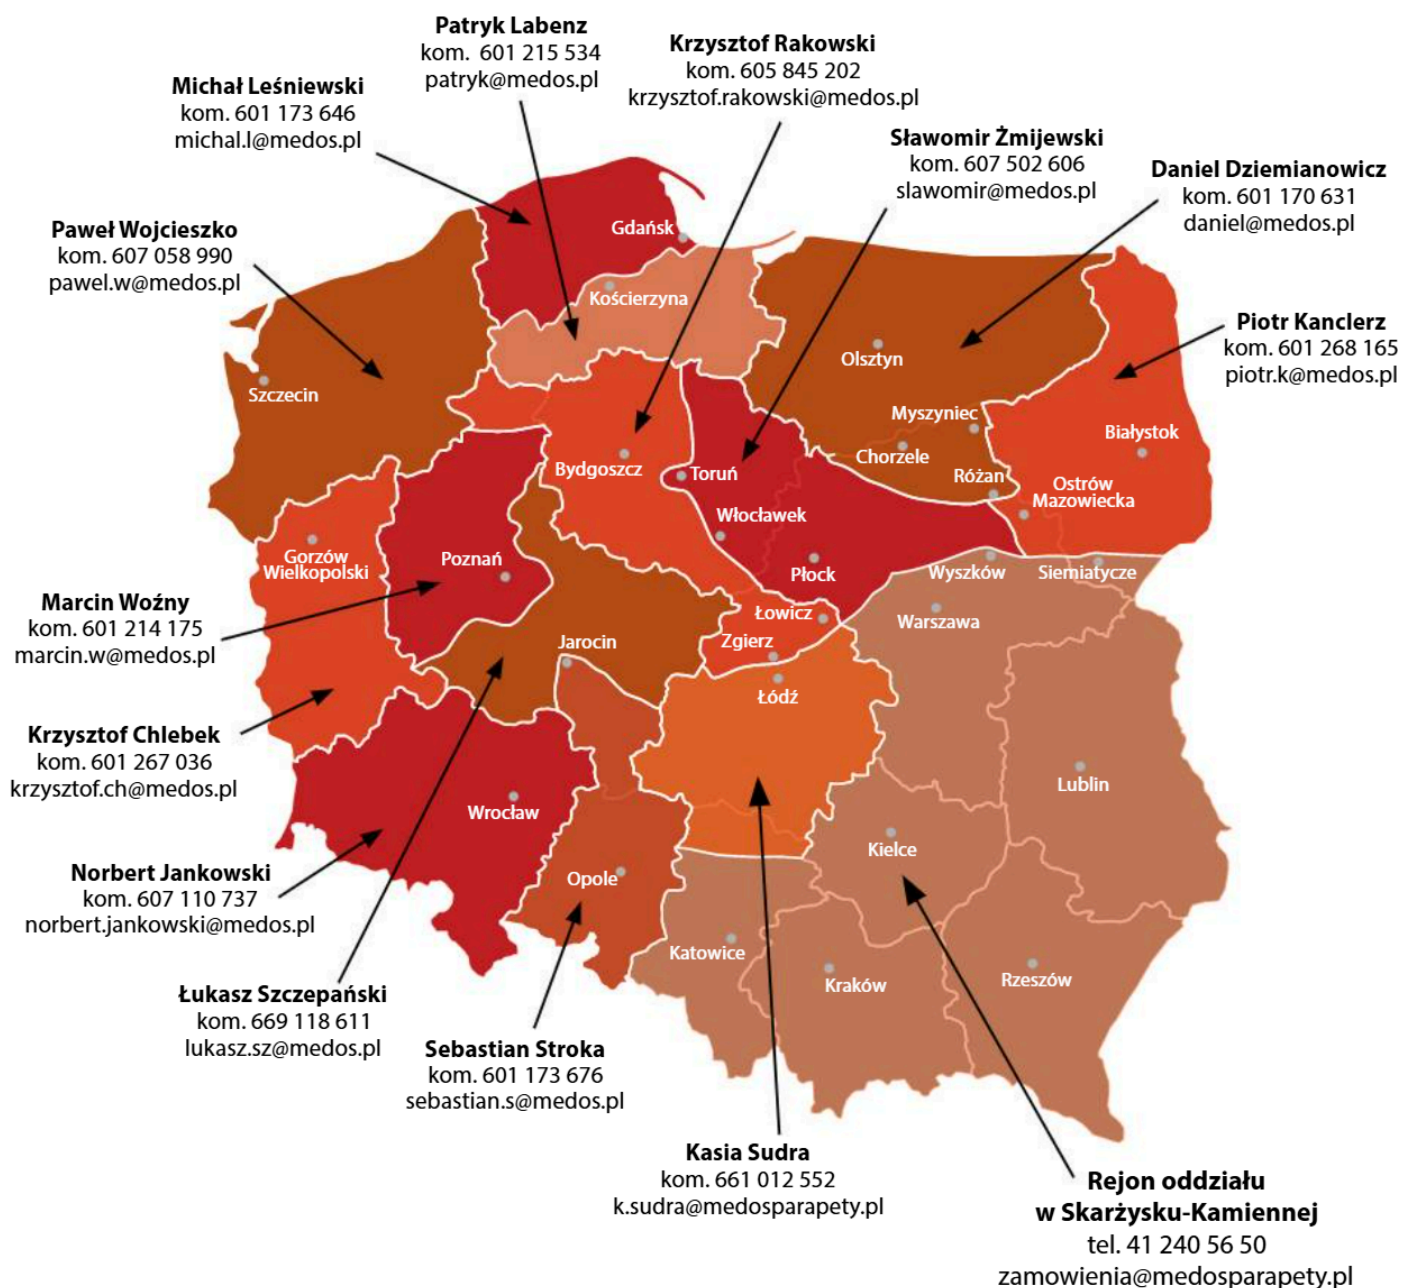

Zdjęcia produktu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu parapetu – przed zakupem prosimy o potwierdzenie wyboru w oparciu o wzorniki dostępne w punktach sprzedaży.



PARAPETY WEWNĘTRZNE

MDF laminowany	4 - 10
MDF zielona płyta	11
PVC	12 - 14
PVC softline	15
Postforming	16 - 17
Postforming modern	18 - 20
Nakładka renowacyjna premium	21 - 23
Nakładka renowacyjna komorowa	24 - 25
Zasłepki parapetów wewnętrznych	26 - 27
Marmur	28 - 29
Konglomerat	30 - 34
Konglomerat kwarcowy	35 - 37



PARAPETY UNIWERSALNE

Granit	38 - 41
Granit lapatura	42



PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Stalowe	43 - 45
Stalowe softline	46 - 47
Stalowe laminowane	48 - 49
Stalowe laminowane softline	50 - 51
Stalowe lakierowane	52 - 53
Aluminiowe	54 - 55
Aluminiowe imitacja płytki	56 - 57
Zasłepki i łączniki do parapetów zewnętrznych	58 - 64
Listwy okienne i ćwierćwałki	65
Kliny sprężynowe	66



OBRÓBKİ BLACHARSKIE


Obróbki blacharskie	67 - 69
System Railing SMART	70 - 71

Kontakt	72
Katalogi online	73

MDF laminowany

Parapet MDF jest produktem drewnopodobnym, powstałym w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem związków organicznych, łączonych i utwardzonych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Płyta MDF jest wilgocioodporna. Jest bardzo dobrym substytutem dla drewna naturalnego.

Parapet MDF w połączeniu z okleiną PVC powstaje pod wysokim ciśnieniem oraz w wysokiej temperaturze, przez co produkt staje się wytrzymały na otarcia oraz zarysowania. Wszystkie parapety są dwustronnie laminowane (spód - laminat w kolorze białym). Szeroka gama kolorystyczna parapetów dostępna w ofercie pozwala dobrać parapet do niemalże każdego okna.

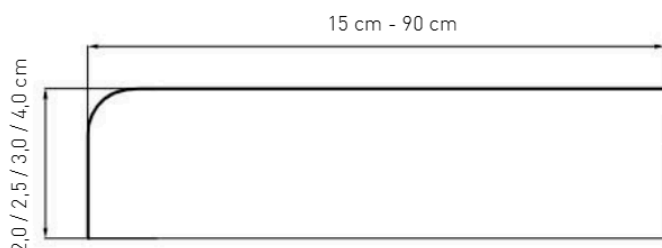


Opcje wykończenia narożników:



- maksymalna długość parapetów (w jednym elemencie): **250 cm**
- parapety **powyżej 250 cm** łączone od spodu specjalnym łącznikiem:




- maksymalna szerokość: **90 cm**
- dostępne grubości: **2 cm, 2,5 cm, 3 cm i 4 cm** (tolerancja (+/-) 2 mm)
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania wcięć wg **własnego projektu**
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

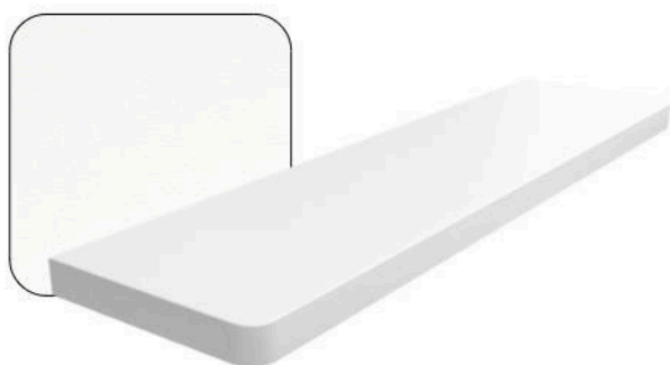


Biały mat



Biały połysk

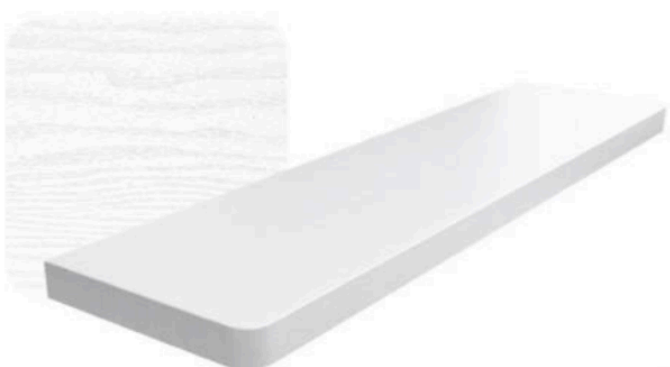

Białe drewno

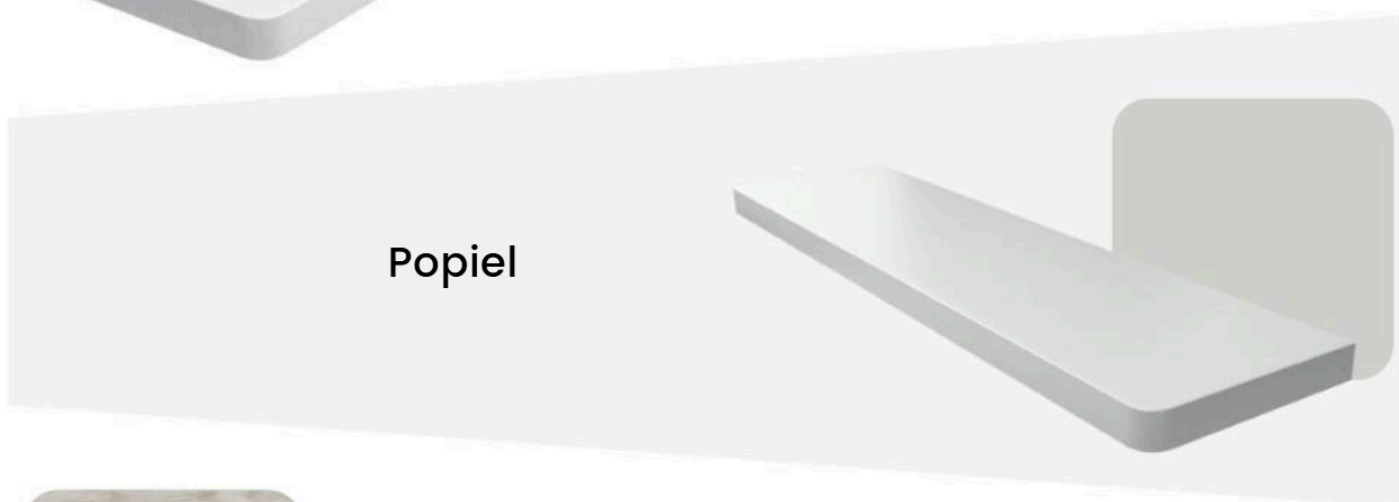

Popiel



Dąb bielony

Marmur



Calacatta



Dąb halifax biały




Beton gładki jasny



Beton



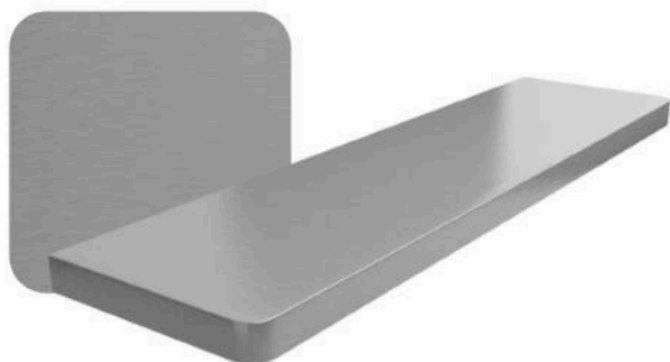

Aluminium 58

Grenada




Kamień



Antracyt mat



Czarny

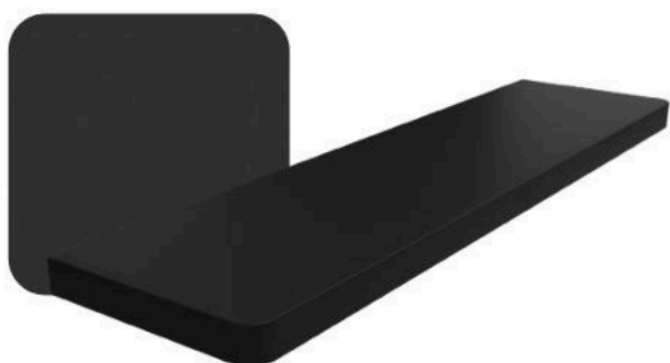

Wenge deska



Ciemny orzech



Orzech



Orzech lanzado



Złoty dąb





Dqb antyczny

Dqb halifax tabac



Dqb ribbeck



Woodec

*Uwaga: Okleina niejednolita, mogą występować sęki
lub nadrukowane imitacje pęknięć drewna.*

(okleina okienna)



Dqb riviera



Dqb rustico



Winchester



Dqb artisan



Dqb naturalny



Dqb halifax naturalny




Marmurek połysk



MDF zielona płyta

MDF zielona płyta to zmodyfikowany wariant standardowego parapetu MDF. Charakteryzuje się on podwyższoną odpornością na wilgoć dzięki czemu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie lub parowanie. Produkt dostępny we wszystkich wariantach kolorystycznych i technicznych standardowego parapetu MDF.

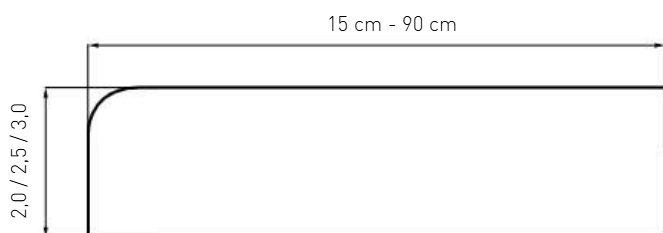

Opcje wykończenia narożników:



- maksymalna długość parapetów (w jednym elemencie): **250 cm**
- parapety **powyżej 250 cm** łączone od spodu specjalnym łącznikiem:



- maksymalna szerokość: **90 cm**
- dostępne grubości: **2 cm, 2,5 cm, 3 cm** (tolerancja (+/-) 2 mm)
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania wcięć wg **własnego projektu**
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)




- płyta MDF wysokiej gęstości marki **FINSA**
- gęstość płyty **800-810 kg/m³**
- **5 lat gwarancji !**

PVC

Parapety wykonane z PVC od wielu lat pokrywają zapotrzebowanie rynków budowlanych na całym świecie. Są przykładem zachowania idealnego balansu między ceną a jakością produktu. Właściwości materiału gwarantują odporność na wilgoć i temperaturę, a przekrój komorowy nadaje sztywność konstrukcji oraz gwarantuje stabilność parapetu.

Parapety powlekane są folią wysokiej jakości, co zwiększa ich odporność na zarysowania oraz na działanie promieni słonecznych. Gładka powierzchnia okleiny ułatwia pielęgnację i zapobiega ich trwałym zabrudzeniom.

Standardową linię parapetów PVC charakteryzuje klasyczna prostota dzięki czemu produkt idealnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, surowych wnętrzach, jak i w pomieszczeniach o dużej ilości dominujących szczegółów.

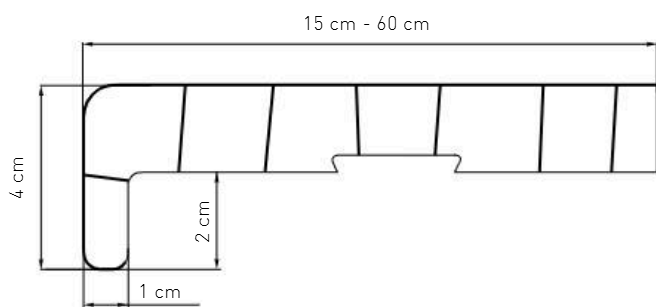

Dedykowany produkt:


- zaślepka parapetu PVC

- szerokości: od **15** do **50 cm** (co 5 cm)
 ► **biały i marmur** dodatkowo w szerokości **60 cm**
- długość maksymalna – **600 cm**
- grubość parapetu – **2 cm**
- grubość ścianki – **1,3 mm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**



UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**


Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**

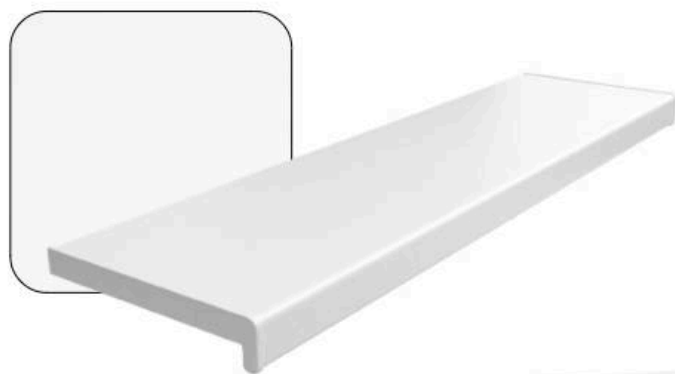

Biały



Marmur

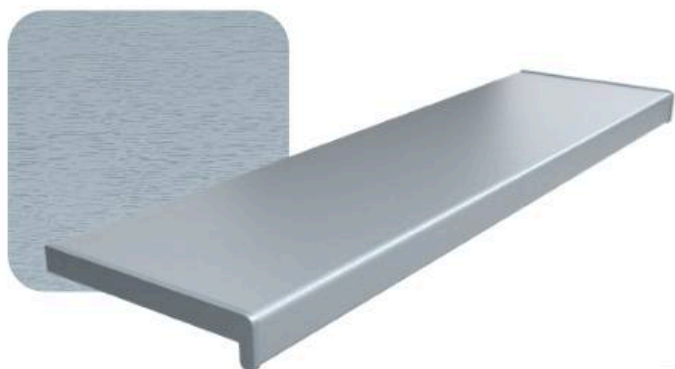

Srebrny



Dqb wiejski



NEW

Dqb naturalny

Winchester



Złoty dąb



Orzech




Antracyt




NEW

Czarny mat

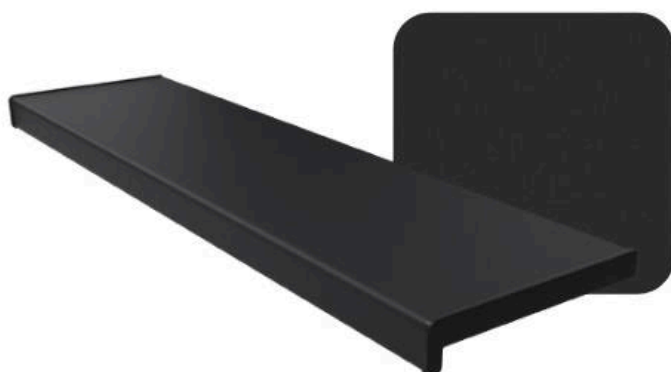

PVC softline

Linie parapetów Softline PVC charakteryzuje wyjątkowy design. Subtelne zaokrąglenia czynią ten produkt wyjątkowo nowoczesnym i estetycznym, przy zachowaniu wszystkich właściwości parapetów z PVC.

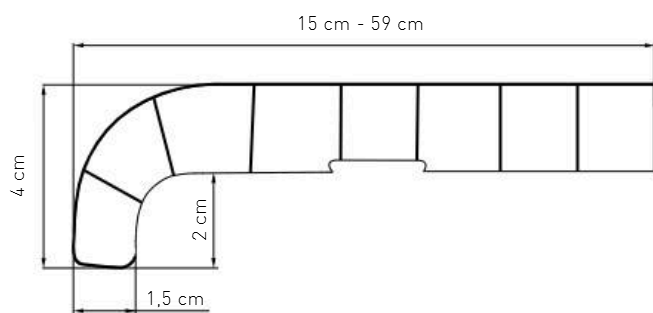

- szerokości: od **15** do **59 cm** (co 5 cm)
- długość maksymalna – **600 cm**
- grubość parapetu – **2 cm**
- grubość ścianki – **1,3 mm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**

Dedykowany produkt:


- zaślepka parapetu PVC softline

**Krajowy
atest
higieniczny**

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**


Biały mat

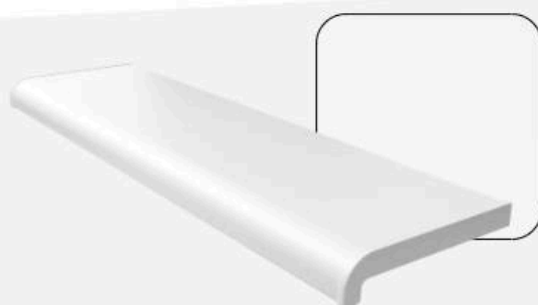

Marmur

Postforming

Postforming to branżowe określenie płyty wiórowej pokrytej trwałym laminatem HPL (połysk) lub CPL (mat). Spód parapetu został pokryty papierem przeciwpędnym, który zapobiega odkształcaniu się i zabezpiecza materiał przed wilgocią. Parapety wykonane z postformingu pozostają odporne na wysoką temperaturę, promienie UV. Laminat, którym są powleczone, wykazuje wysoką odporność na zarysowania, wgniecenia i ścieranie. Klasyczna linia będzie doskonałym uzupełnieniem każdego wnętrza.

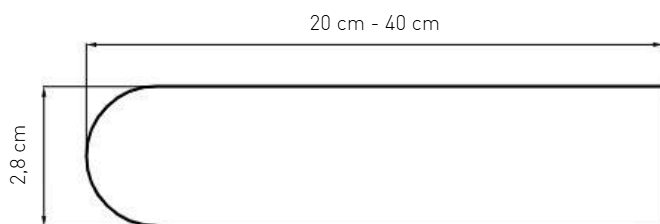


Dedykowany produkt:

- zaślepka parapetu postforming

- szerokości:
 - ▶ od **20 do 40 cm** (co 5 cm)
 - ▶ **biały połysk** dodatkowo w szerokości **50 i 60 cm**
 - ▶ **biały mat** dodatkowo w szerokości **50 cm**
- długość maksymalna – **420 cm**
- grubość parapetu – **2,8 cm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**


Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**

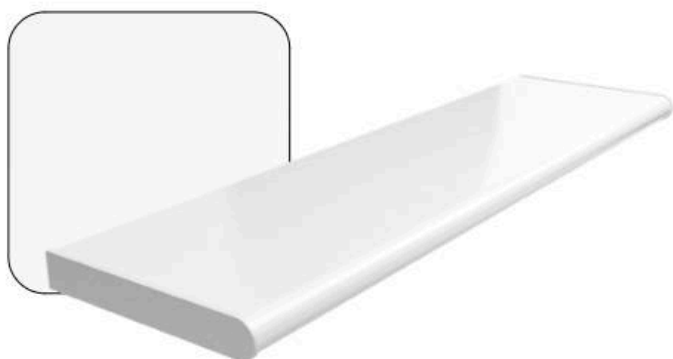

Biały połysk



Biały mat

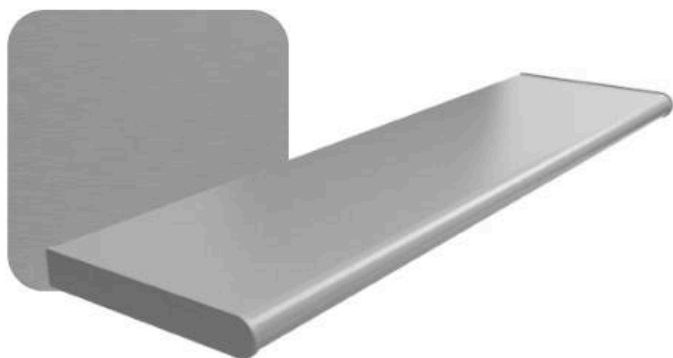


Aluminium

(do wyczerpania stanów magazynowych)

Postforming modern

Podążając z duchem czasu wprowadziliśmy do oferty atrakcyjną kolekcję parapetów z postformingu. Materiał znany i sprawdzony, ubrany w nową, modernistyczną formę i bogate spektrum oklein - od imitujących naturalne kamienie laminatów HPL, przez betonowe struktury, po naturalne drewno. Dzięki temu parapety zyskały ekskluzywny wygląd, zachowując dotychczasową funkcjonalność w ekonomicznej cenie.

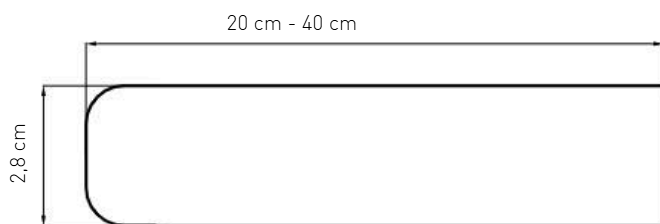

Dedykowany produkt:

- zaślepka parapetu postforming modern

- szerokości: od **20** do **40 cm** (co 5 cm)
- długość maksymalna – **420 cm**
 - ▶ Marmur nereida i Marmur dione – **305 cm**
- grubość parapetu – **2,8 cm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Dąb kamienny

Helvetios white



Industrial



Marmur rivero
(połysk)



Markasyt



Marmur dione

(połysk)



Semeru




Marmur nereida



Nakładka renowacyjna premium

Nakładka Premium, wyprodukowana z cienkiej, jednolitej płyty PVC, zakończonej sprężynującym podgięciem zwiększającym stabilność zespolenia starego parapetu z nakładkowym. Duży zakres głębokości (do 550 mm) i szeroka gama kolorystyczna, z powodzeniem ukryją mankamenty nawet najbardziej nietypowych parapetów, zamontowanych w różnych sceneriach.

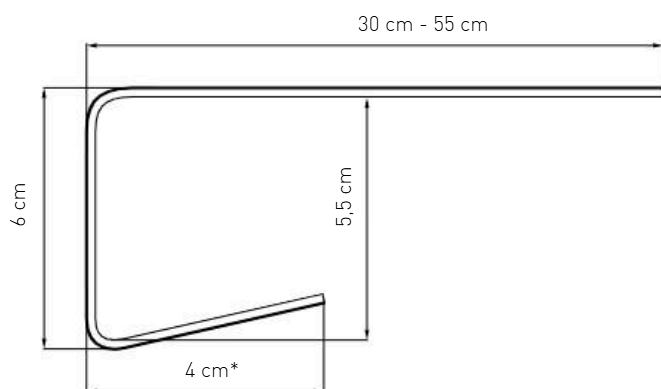

- szerokości: **30 cm, 40 cm, 55 cm**
- maksymalna długość: **600 cm**
- możliwość docięcia nakładki na dowolną szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**


Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**

Dedykowany produkt:

- zaślepka nakładki renowacyjnej premium

* przy szerokości **30cm** - nosek od spodu ma 5,5cm

Biały

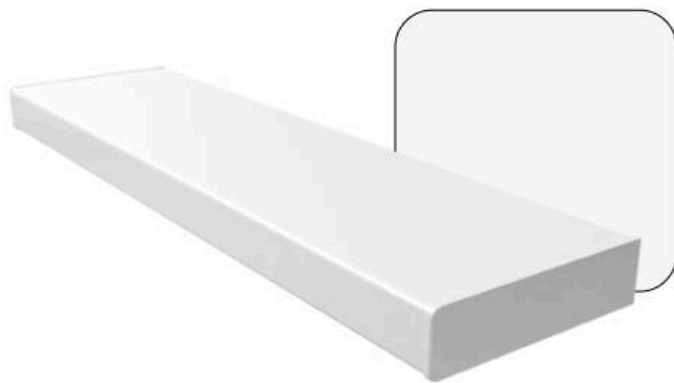

Marmur



NEW

Dqb wiejski



NEW

Dqb naturalny (turner)





NEW

Winchester

Złoty Dąb



Orzech




NEW

Grafit



Nakładka renowacyjna komorowa

Nakładka komorowa to wysokiej jakości produkt o podwyższonej sztywności konstrukcyjnej, dedykowany do parapetów o grubości nawet do 6,5 cm.

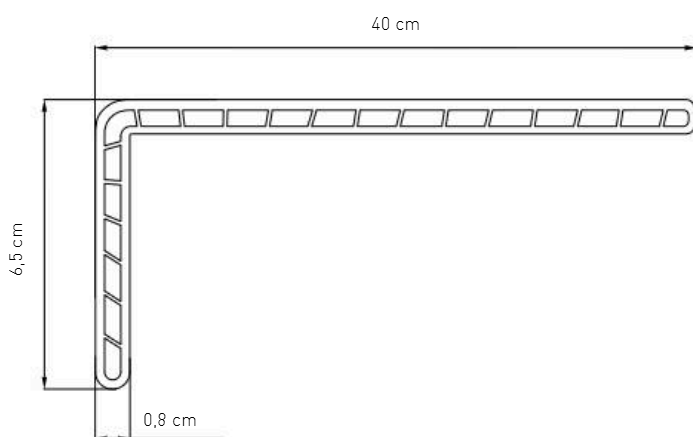

- szerokość: **40 cm**
- maksymalna długość: **600 cm**
- możliwość docięcia nakładki na dowolną szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta


Dedykowany produkt:

- zaślepka nakładki renowacyjnej komorowej

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**

Biały

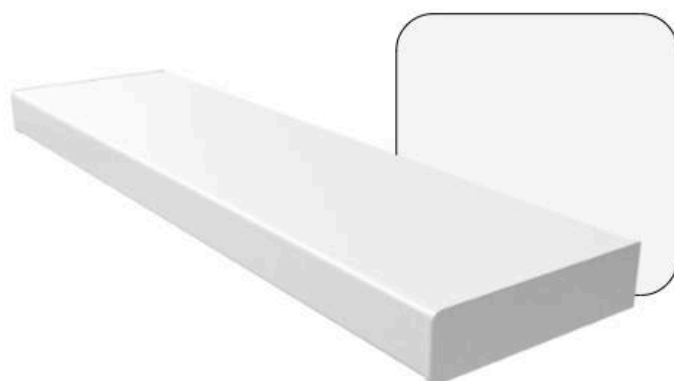



Marmur



Brzoza



NEW

Dąb naturalny
(Turner)



Złoty dąb




Orzech

Zaślepki parapetów wewnętrznych


Zaślepki parapetu PVC

- długość: 600 mm (srebrny i mahoń: 400 mm)
- pakowanie: 300 szt. / kart.
- dostępna kolorystyka:

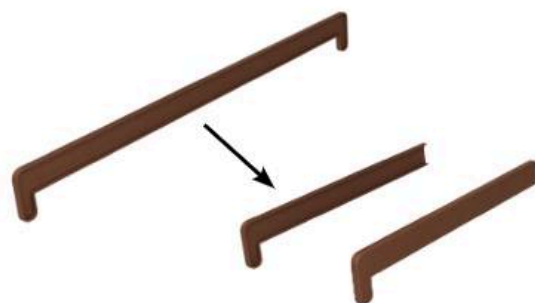



Zaślepki parapetu PVC softline

- długość: 600 mm
- pakowanie: 300 szt. / kart.
- dostępna kolorystyka:

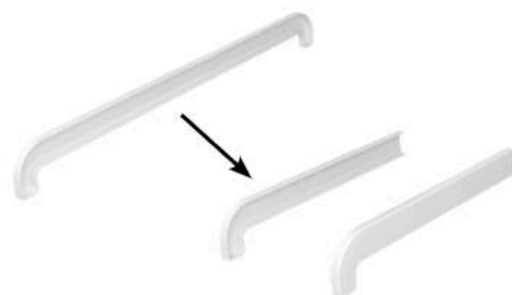

Zaślepki parapetu postforming modern

- długość: 400 mm
- dostępna kolorystyka:

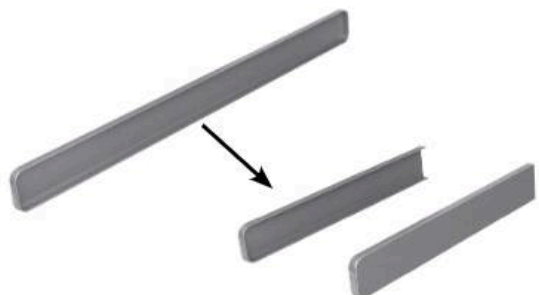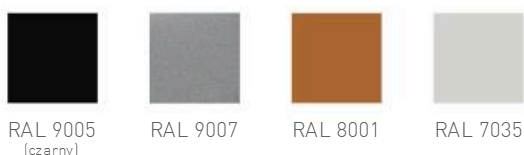

Uwaga: Na produkcie znajduje się wgłębienie wynikające ze specyfiki procesu produkcji. Podczas montażu należy zwrócić uwagę, by znalazło się u dołu zaślepki.

Zaślepki parapetu postforming

- długość: 400 mm
- dostępna kolorystyka:




Antracyt*



Aluminium*



Biały

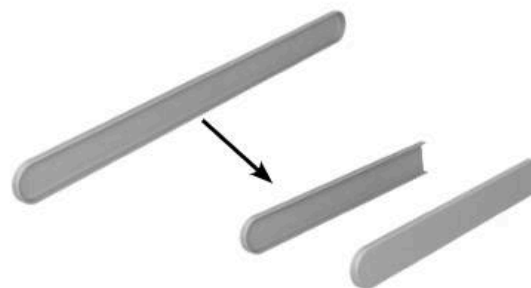

*(*do wyczerpania stanów magazynowych z wyłączeniem białej)*

Zaślepki nakładki komorowej

- długość: 520 mm
- dostępna kolorystyka:




Orzech



Złoty dąb



Biały

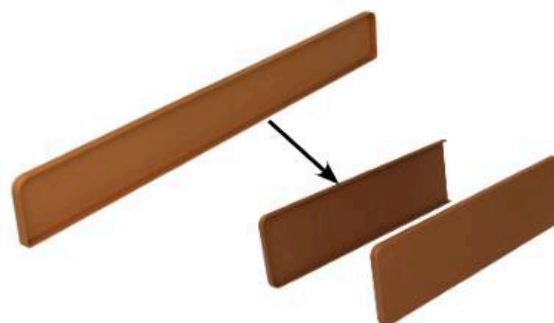

Zaślepki nakładki premium

- długość: 510 mm
- dostępna kolorystyka:



Grafit



Orzech



Złoty dąb



Winchester




Dąb naturalny



Dąb wiejski




Biały

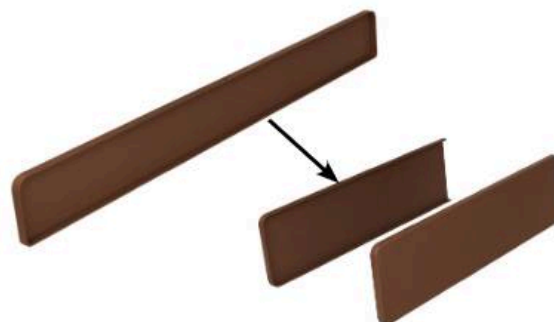

Marmur

Marmur jest skałą metamorficzną powstałą z przeobrażenia wapieni (rzadziej dolomitów). Stosunkowo łatwo poddaje się obróbce, w tym polerowaniu, zachowując jednocześnie swoje właściwości fizyko-chemiczne, co daje mu wysoką lokatę na liście cennych materiałów budowlanych i rzeźbiarskich. Charakteryzuje go wysoka odporność na ścieranie, niewrażliwość na czynniki atmosferyczne i bliska zeru wchłanianie tłuszczów. Stosowany jako materiał wykończeniowy na parapety, schody, posadzki, kominki idealnie komponuje się z wystrojem wnętrz dodając im prestiżu i luksusu.

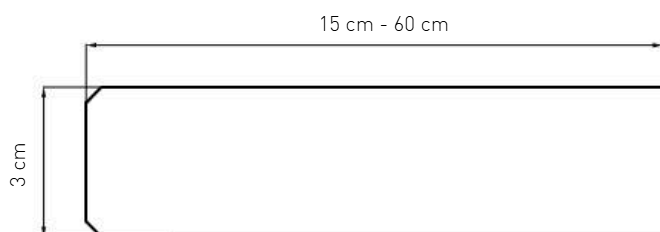

Opcje wykończenia narożników:



- szerokość: od **15** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **270** cm
- grubość parapetu – **3** cm
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie (bez dopłaty) narożnik prosty
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia: (+/-) **5** mm

Tolerancja grubości płyty: (+/-) **5** mm

UWAGA: Materiał pochodzenia naturalnego - partie materiału mogą różnić się kolorystycznie. Różnice w odcieniach, przeżycenia, mikropęknięcia, wtrącenia nie są wadami lecz świadczą o неповtarzalności produktu. Próbkki materiału mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od gotowego produktu.

Brecia sarda (Napoleon)



Legenda niestandardowego wykończenia rantów:

LPP

- lewa, prawa strona prosta (bez frezu)

PP

- prawa strona prosta (bez frezu)

LP

- lewa strona prosta (bez frezu)

Rx2

- dwa boczne narożniki frezowane

Rx4

- wszystkie narożniki frezowane

R45

- prawa strona ścięta pod kątem 45°

L45

- lewa strona ścięta pod kątem 45°

LP45

- lewa, prawa strona ścięta pod kątem 45°


RYSunEK

- możliwość dodania rysunku technicznego

Konglomerat

Konglomerat marmurowy jest cenionym w budownictwie produktem przemysłowym, będącym mieszkanką wyselekcjonowanych odłamków naturalnego marmuru i, pełniącej rolę spoiwa, żywicy polimerowej. Wysoka zawartość czystego kamienia (95%) sprawia, że właściwości techniczne konglomeratu przewyższają właściwości materiału naturalnego, czyli marmuru, który został wykorzystany do jego produkcji. Aglomarmur wykorzystywany jest na całym świecie do produkcji parapetów, blatów, posadzek, okładzin ścian, schodów.

Istotnym atutem naszego kamienia jest jego pochodzenie - jest to produkt o najwyższych właściwościach, bez mikro-ubytków, odporny na ścieranie oraz zgniatanie. Gładka, wypolerowana powierzchnia doda blasku każdemu wnętrzu oraz sprzyja utrzymaniu tafli w czystości. Szeroki wybór kolorów w połączeniu z profesjonalną obróbką daje rozległą gamę rozwiązań i zastosowań, pozwalającą spełnić większość wymagań architektonicznych i funkcjonalnych.

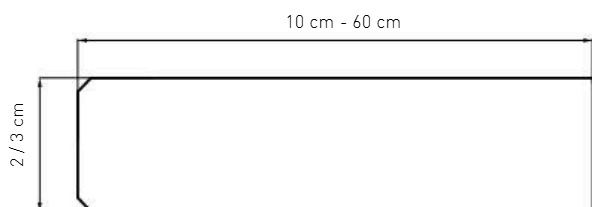

Opcje wykończenia narożników:



- szerokość: od **10** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **305 cm**
- grubość parapetu – **2 cm i 3 cm**
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie narożnik zaokrąglony
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Tolerancja grubości płyty: (+/-) **5 mm**

Dopuszczalna wielkość mikroubytków: **3x3 mm**

UWAGA: Materiał pochodzenia naturalnego - partie materiału mogą różnić się kolorystycznie. Różnice w odcieniach, przeżycenia, mikropęknięcia, wtrącenia nie są wadami lecz świadczą o niepowtarzalności produktu. Próbkki materiału mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od gotowego produktu.

Polare



Madreperla



Misty carrara



Calacatta




Bianco mandorla



Bianco carrara




Grigio Perla

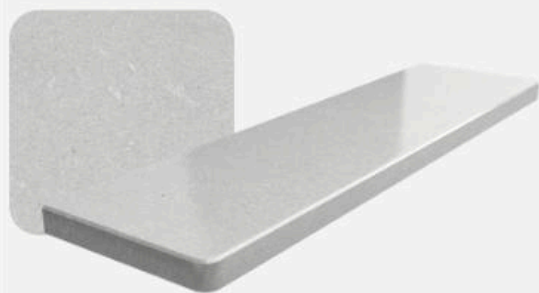

Lino



Fior di Pesco

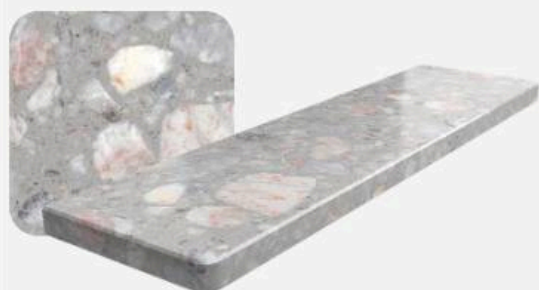

Baltic grey



Royal beige





Bianco ambra

Botticino



Perlato

Beige marfil



Brexia aurora

Napoleon brown



Rosa del garda



Rosso verona



Verde alpi



Nero portoro




Lapis





Konglomerat kwarcowy

Jest to najpopularniejszy rodzaj konglomeratu zawierający powyżej 90% naturalnego kwarcu w postaci zmielonych kamieni lub piasku oraz do 10% spoiwa – zwykle żywicy epoksydowej. Do jego produkcji stosuje się rozmaite dodatki np. fragmenty szkła, ceramiki, pigmenty koloryzujące, drobiny granitu lub marmuru, wpływające na ostateczny wygląd i trwałość. Produkt końcowy przejawia właściwości kamienia wykorzystanego do jego produkcji, a w niektórych aspektach nawet je przewyższa. Jest odporny na wysoką temperaturę, ścieranie, zarysowania, uderzenia oraz zaplamienie. Tworzy efektowną, gładką i błyszczącą powierzchnię, umożliwiającą łatwe utrzymanie materiału w czystości.

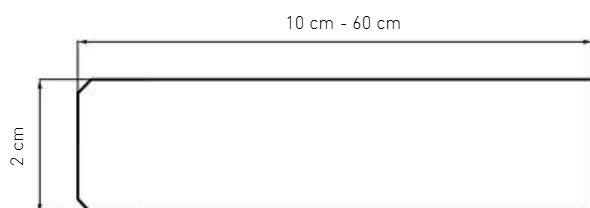

Opcje wykończenia narożników:




- szerokość: od **10** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **300** cm
- grubość parapetu – **2** cm
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie (bez dopłaty) narożnik prosty
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia: (+/-) **5** mm

Tolerancja grubości płyty: (+/-) **5** mm

Crystal Absolute White

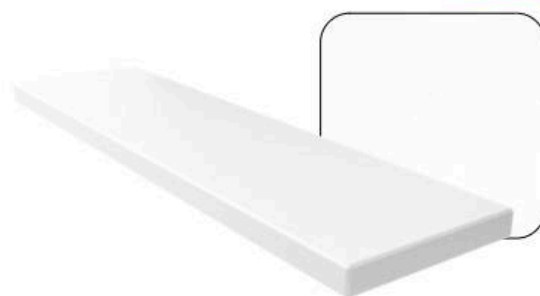

Noble Areti Bianco



Elegance Eco Nev




Noble Pro Frost




Crystal Royal



Noble Concrete Grey

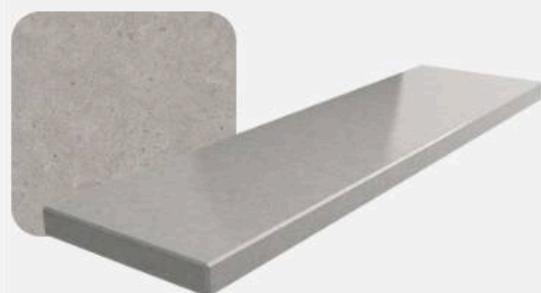

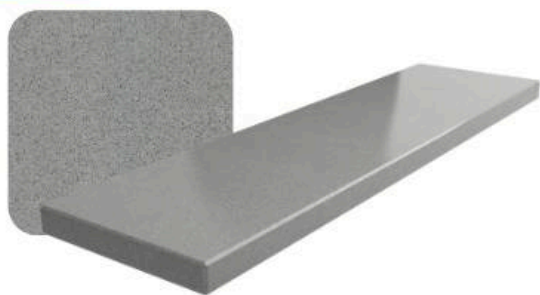


Gobi Grey

Fusion Taupe



City Dark

Crystal Anthracite

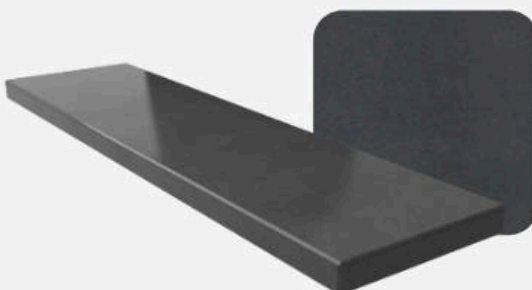


Nero

Granit

Granit jest twardą skałą o budowie jawnokrystalicznej, zbudowaną z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz biotyty. Ze względu na dostępność dużych bloków, łatwość cięcia i polerowania, walory estetyczne, niezwykłą wytrzymałość w skrajnych warunkach atmosferycznych, kwasoodporność i nie wchłanianie tłuszczów jest używany w budownictwie zarówno jako kamień budowlany, jak i dekoracyjny.

Dzięki bogactwu struktury i mnogości kolorów wspianiale komponuje się zarówno we wnętrzach domów, jak i w miejscach użyteczności publicznej. Szczególnie polecany na blaty kuchenne, posadzki, parapety, schody i elewacje.

Naturalne właściwości w połączeniu z profesjonalną obróbką daje rozległą gamę rozwiązań i zastosowań, pozwalającą spełnić większość wymagań architektonicznych i funkcjonalnych.

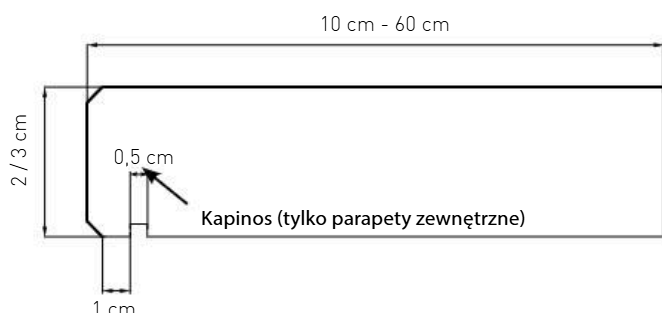

Opcje wykończenia narożników:



- szerokość: od **10** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **280** cm
- grubość parapetu – **2** cm i **3** cm
- brzozy płyty delikatnie fazowane
- w standardzie (bez dopłaty) narożnik prosty
- zastosowanie: **wewnętrzne** i **zewnętrzne**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia (+/-) **5** mm

Tolerancja grubości płyty: (+/-) **5** mm

Dopuszczalna wielkość mikroubytków: **3x3** mm



NEW

Bohus red

Rosso balmoral



Baltic brown



Rosso multicolor



Tan Brown



Viscont White



NEW

Rosa beta

New Grey



NEW

Crema terra

Nero impala







Medes

Granit natura





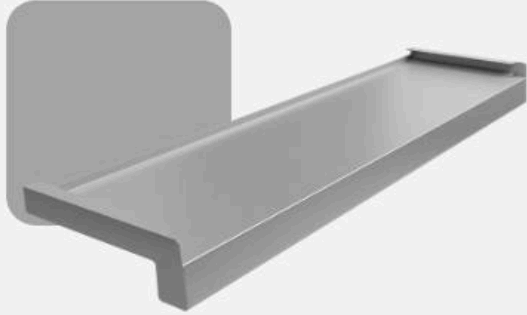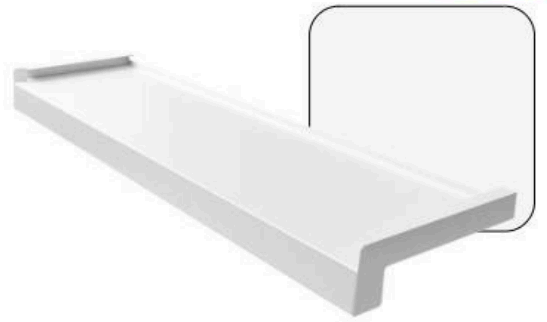



Medos


Stylowe softline





Medos


Stalowe laminowane

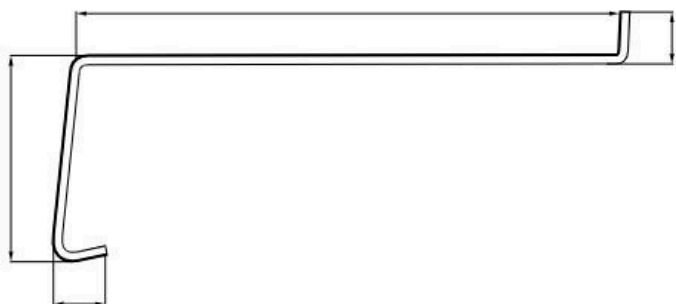



Medos


Stalowe laminowane softline

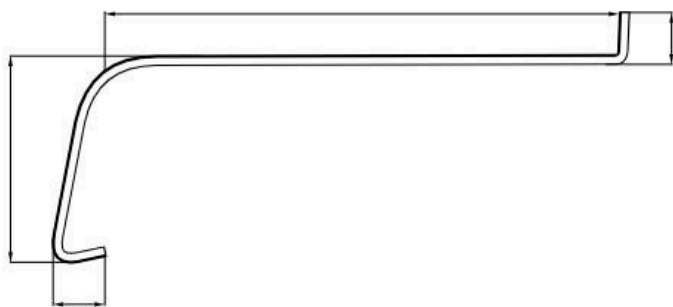



Medos


Stalowe lakierowane

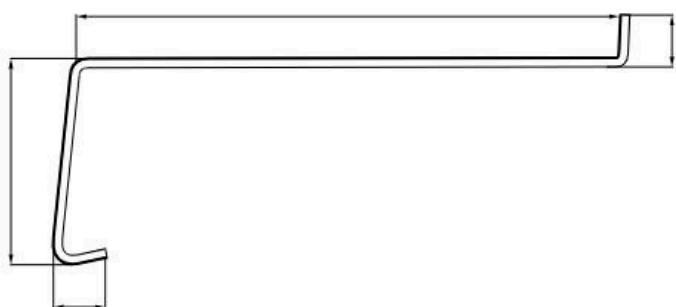




Medos


Aluminiowe

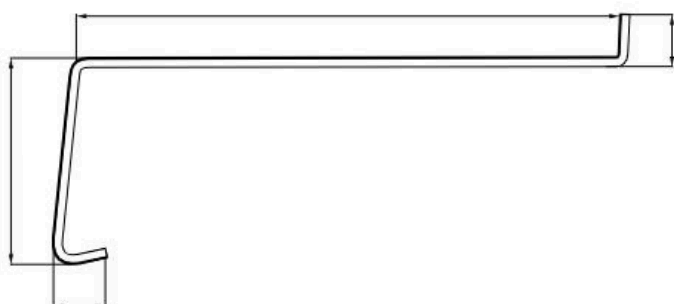

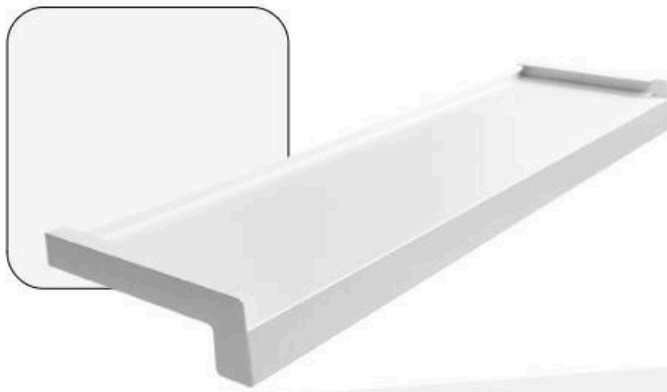


Medos

Aluminiowe - imitacja płytki

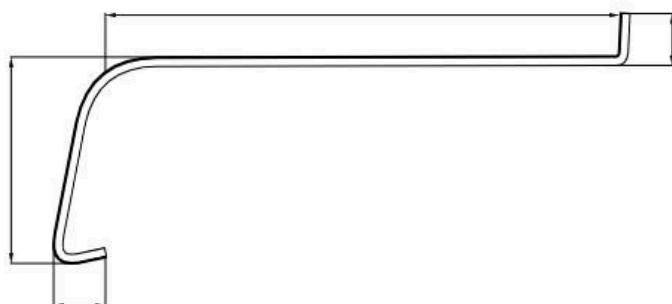




Zaślepki i łączniki do parapetów zewnętrznych

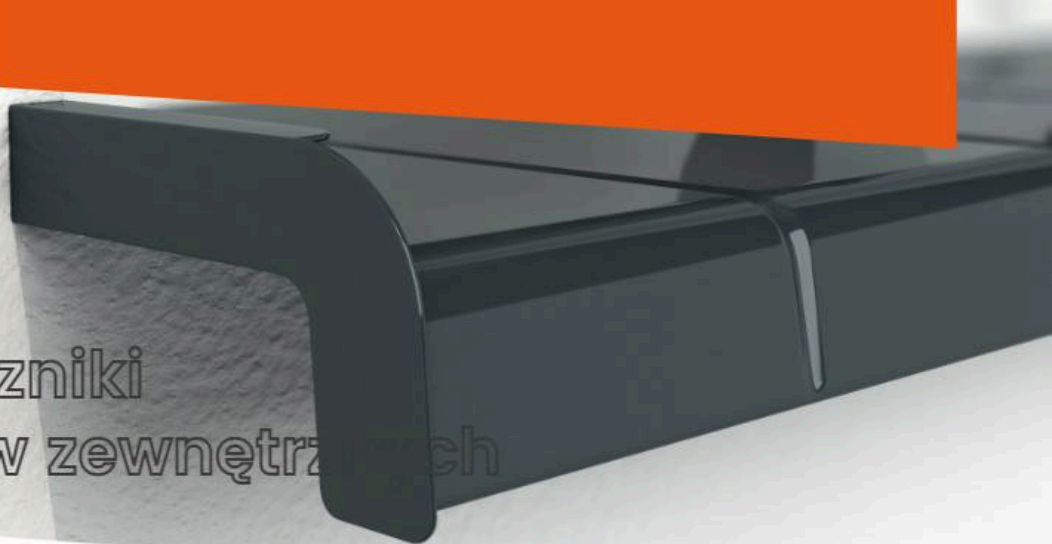



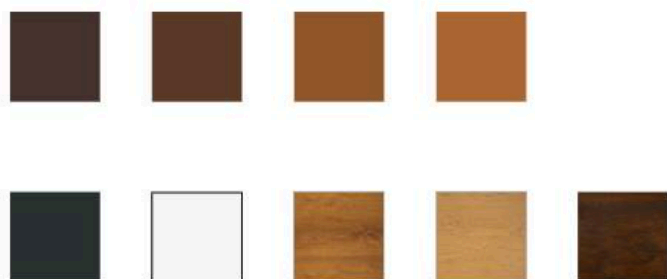

Zaślepki PVC proste parapetów zewnętrznych

- dedykowane do parapetów zewnętrznych prostych
- długość: 300 mm i 400 mm
- pakowanie: 100 szt. / kart.



- długość: 400 mm



Zaślepki PVC softline parapetów zewnętrznych

- dedykowane do parapetów zewnętrznych softline
- długość: 350 mm
- pakowanie: 100 szt. / kart.



Łącznik aluminiowy prosty uniwersalny typ "H"

- przeznaczony do łączenia liniowo parapetów prostych
- długość łącznika – 400 mm



Łącznik kątowy aluminiowy uniwersalny do parapetów prostych

- przeznaczony do łączenia pod kątem 45°
- do przycięcia pod wymiar parapetu
- długość łącznika – 600 mm



Łącznik kątowy aluminiowy uniwersalny do parapetów softline

- przeznaczony do łączenia pod kątem 45°
- do przycięcia pod wymiar parapetu
- długość łącznika – 600 mm



Łącznik aluminiowy kątowy do parapetów prostych

- przeznaczony do łączenia parapetów zewnętrznych prostych pod kątem 45°
- wersja z podgięciem pod okno
- do parapetów o szerokości od 150 – 400 mm (co 2,5 cm)




Możliwość wykonania zaślepek
w dowolnej kolorystyce RAL !

(*do wyczerpania stanów magazynowych – z wyłączeniem RAL7016)

Łącznik PVC kątowy / prosty

- przeznaczony do łączenia parapetów zewnętrznych prostych wzdłużnie lub pod kątem 90°
- długość – 480 mm

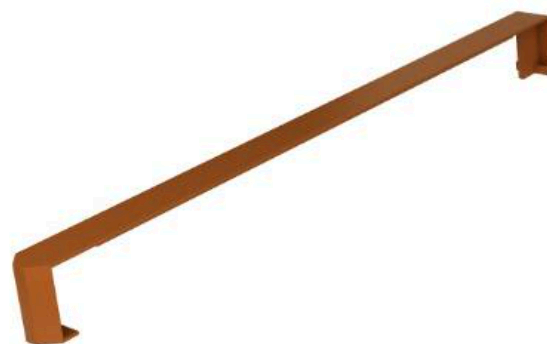

Łącznik – uszczelka gumowa „H” do parapetów softline*

- przeznaczony do łączenia parapetów zewnętrznych softline
- długość: odcinki dowolnej długości (min. 10 cm)




(*do wyczerpania stanów magazynowych)

Listwy okienne i ćwierćwałki

Elementy wykończeniowe zostały stworzone z myślą o maskowaniu niedoskonałości pomontażowych. Dzięki drewnopodobnej teksturze stają się integralną częścią stolarki okiennej i stanowią jej estetyczne wykończenie. Warstwa wyjątkowo mocnego kleju zapewnia szybki montaż w miejscu łączenia okna z parapetem / murem, okna balkonowego z podłogą. Są odporne na wilgoć i nie zawierają związków ołowiowych.

Listwy okienne z gumą



- dostępne szerokości: **27, 37, 47, 57 mm**
- długość: **50 mb**



Biały

Listwy okienne



- dostępne szerokości: **20, 30, 40, 50 mm**
- długość: **5 mb**



Antracyt



Orzech



Złoty dąb

Ćwierćwałki



- przekrój: **14 x 14 mm**
- długość: **3 mb**



Antracyt



Orzech



Złoty dąb



Biały


NEW

Kliny sprężynowe

Klin sprężynowy został zaprojektowany z myślą o wygodnym i ekonomicznym montażu wszystkich rodzajów parapetów. Zastosowanie tego prostego rozwiązania zapewnia pełną stabilizację podczas pianowania, zmniejsza zużycie materiałów montażowych i ogranicza ingerencję w strukturę budynku.

Parametry techniczne:

- nośność: **do 18 kg**
- zakres sprężystości: **od 10 mm do 35 mm**
- pakowany w ilościach: **5 szt. / 100 szt.**
- dostępny w dwóch wariantach:

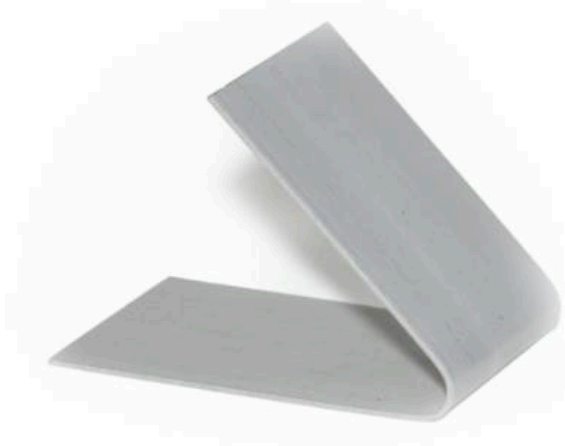**F1**wymiary: **60 x 32 x 35 mm****F2**wymiary: **55 x 32 x 35 mm**

Obróbki blacharskie

Stawiając na ciągły rozwój i podnoszenie standardów, rozpoczęliśmy dla Państwa własną produkcję obróbek blacharskich. Nowoczesny park maszynowy, wyszkolona kadra oraz dobrze zaopatrzony magazyn surowców pozwolą skrócić czas oczekiwania na zamówienia i usprawnić przebieg procesów z nimi związanych.



Minimum rozrachunkowe:

- Każda sztuka mniejsza niż **0,2 m²** jest liczona jako **0,2 m²**
- Zamówienia standardowe mniejsze niż **1 m²** – dopłata **50 zł netto**
- Zamówienia niestandardowe mniejsze niż **2 m²** – dopłata **200 zł netto**



Czas wykonania obróbek:

- Zamówienia standardowe: **5 - 10 dni roboczych***
- Zamówienia niestandardowe: **10 - 14 dni roboczych***



Surowe detale dostępne „od ręki”:

- Zaślepki proste i softline: **100 - 400 mm** (skok 25 mm) oraz **500 mm**
- Łączniki aluminiowe: uniwersalne proste, softline (kąt 90°)
- Łączniki aluminiowe: uniwersalne proste typ „H” (kąt 180°)



Maksymalna długość parapetów: **6000 mm**

Maksymalna szerokość parapetów softline: **570 mm****

Maksymalna szerokość parapetów prostych: **1180 mm****

Minimalne podgięcia: **5 mm dla stali, 10 mm dla aluminium**


Możliwość **malowania dwustronnego** – wycena indywidualna

Wysyłki kurierskie wyłącznie **po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym**


* dostawa zgodnie z harmonogramem tras

** przy standardowych podgięciach: 1 cm nosek pod okno, 4 cm + 1 cm kapinos


*** z uwzględnieniem powyższych ograniczeń

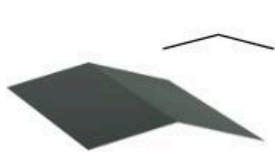


kalenica prosta

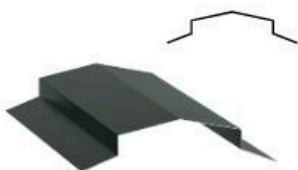

kalenica stożkowa




pas nadrynnowy

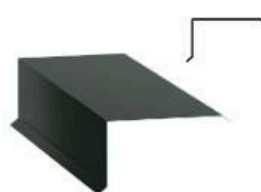


wiatrownica górna




wiatrownica boczna

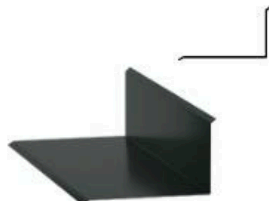


obróbka przyścienna




rynną koszową głęboka




rynną koszową płytka

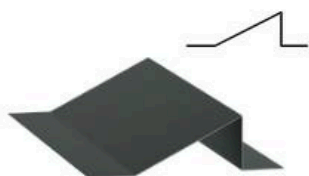

bariera śniegowa



dowolny parapet***









dowolny kształt***






Kolory standardowe (dostępne „od ręki”)






Stal malowana
0,5 mm

Kolor	Symbol
	RAL 9010
	RAL 7035
	RAL 7047
	RAL 1015
	RAL 1003
	RAL 8004
	RAL 3005
	RAL 8017
	RAL 7040
	RAL 9006
	RAL 9007
	RAL 7012
	RAL 7016
	RAL 6005
	RAL 6020





Stal lakierowana
0,7 mm

Kolor	Symbol
	Złoty dąb
	Orzech
	Winchester
	Dąb naturalny






Stal malowana
0,7 mm

Kolor	Symbol
	RAL 9010
	RAL 9002
	RAL 3011
	RAL 8017
	RAL 8019
	RAL 9006
	RAL 9007
	RAL 7024
	RAL 7016
	RAL 7016 piasek
	RAL 5010
	RAL 9005

Stal laminowana
0,7 mm

Kolor	Symbol
	Dąb bielony
	Dąb naturalny
	Winchester
	Złoty dąb
	Orzech
	Dąb toffi
	Dąb bagienny
	Grafit

Aluminium
1,0 mm

Kolor	Symbol
	RAL 9016
	RAL 7035
	RAL 9006
	RAL 7039
	RAL 8017
	RAL 8019
	RAL 7016 również 1,5 mm
	RAL 7021
	RAL 9005

Materiały surowe*

Symbol	Grubość [mm]
Stal ocynk	0,7
Tytan cynk	0,6
Aluminium	1,0; 1,2; 1,5

* możliwość pomalowania
na dowolny kolor z palety RAL




Innowacyjny system montażu parapetów Railing SMART

Trendy budowlane nie tracą rozpędu – na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań skracających czas montażu i ułatwiających późniejsze operacje.

System SMART powstał, by zapewnić innowacyjny montaż nowych parapetów oraz szybką i nieinwazyjną wymianę zamontowanych. Dzięki niemu łatwo zastąpić parapety z powodu uszkodzenia lub zmiany koncepcji wyglądu budynku, bez czasochłonnego kucia i ingerencji w elewację.

Dlaczego warto zainwestować:

- Brak stałego połączenia elewacja-parapet
- Szybki i łatwy montaż
- Demontaż i wymiana parapetu bez ingerencji w elewację budynku
- Brak konieczności pomiaru parapetu na budowie
- Zwiększenie tolerancji cięcia (nawet do 20 mm)
- Oszczędność czasu, pracy i kosztów w przypadku uszkodzenia parapetu lub zmiany koncepcji

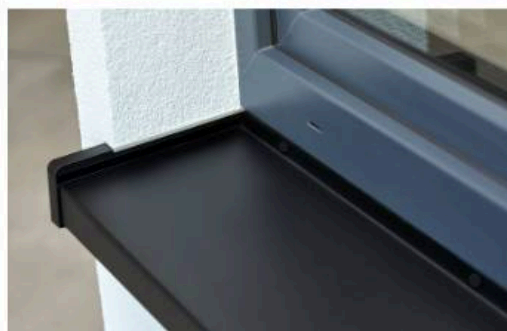

Zawartość pakietu systemu SMART

1.	Szyna ALU 225 mm (2 sztuki)	
2.	Adapter szyny (2 sztuki)	
3.	Blokada okna (2 sztuki)	
4.	Wkładka szyny styropianowa (2 sztuki)	
5.	Uszczelka podokienna 2,5 mb *	
6.	Uszczelka szyny 250 mm (2 sztuki)	
7.	Odwodnienie szyny (4 sztuki)	
8.	Uszczelniacz szyny (2 sztuki)	
9.	Wkręty adapteru (4 sztuki)	
10.	Wkręty szyny (4 sztuki)	
11.	Wkręty parapetu (8 sztuk)	
12.	Wkręty blokady okna (2 sztuki)	
13.	Instrukcja montażu	

* Przy większych długościach uszczelki wymagana będzie dopłata zgodnie z aktualnym cennikiem.

Zeskanuj kod QR i przekonaj się jak łatwo przebiega montaż parapetu z systemem **RAILING**



Paweł Kłos

Dyrektor Działu Parapetów
tel. 56 691 20 74
kom. 663 356 270
e-mail: pawel.k@medos.pl

Kasia Panek

Kierownik Działu Parapetów
tel. 56 691 20 74
kom. 661 022 333
e-mail: kasia.p@medos.pl

Magda Oleksy


Dyspozytor Działu Parapetów
tel. 56 691 20 67
kom. 661 470 492
e-mail: magda.o@medos.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

e-mail do zamówień **parapety@medos.pl**
zamówienia online **b2b.medos.pl**
fax: 56 691 20 69


MDF	56 691 20 68 661 068 233
Kamień	56 691 20 67 607 517 282
XPS, podwaliny stropex	56 691 20 68 605 878 843
Dodatki, wysyłki kurierskie	56 691 20 72 607 643 151
Zamówienia standardowe, płatności	56 691 20 74 785 712 211
Zamówienia niestandardowe	56 662 74 12 607 639 381
Faktury	56 691 20 74 785 712 211
Reklamacje parapetów	56 691 20 67 601 267 849
Wysyłki kurierskie parapetów	56 662 74 12 603 034 130

Parapety i akcesoria

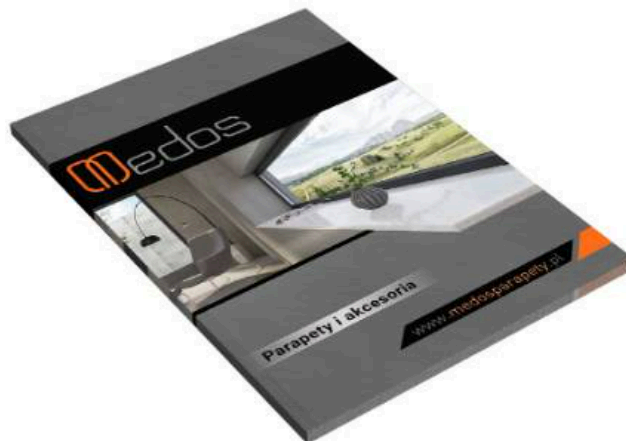

Katalog Online

Akcesoria montażowe i chemia budowlana

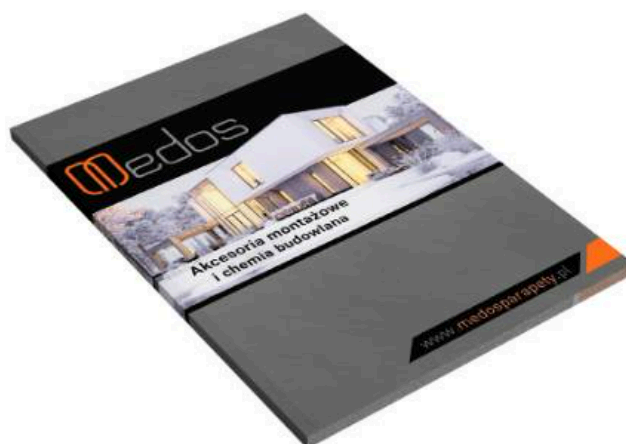

Katalog Online



MEDOS Paweł Buławka spółka komandytowa
ul. Magazynowa 3, 86-200 Chełmno
NIP: 875-10-02-162

www.medosparapety.pl
e-mail: parapety@medos.pl
tel.: +48 56 691 20 67/68/74
fax: +48 56 691 20 69